


**ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА НАРЫМСКОГО СКВЕРА ,
прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 17.01.2024 по 24.01.2023**

(автоматические блокираторы)

№	Предложение	Комментарий
1	В дизайн-проекте есть отсыл на произрастание предлагаемых растений в Московской области. Понятно, что имеются ввиду климатические условия. Не все растения, растущие в тех климатических условиях будут расти у нас.	В дизайн-проекте нет отсылки к Московской области. Предложены к высадке растения, выращенные в питомниках Новосибирска и питомниках с аналогичными или близкими климатическими условиями. В таблице на стр. 36-38 приведены растения (некоторые из) для формирования коллекции арборетума из ассортимента питомника «Красная Гвоздика» / г. Пермь. На стадии проектно-сметной документации для проектируемого арборетума будет собран материал по выживаемости предлагаемых к посадке коллекционных растений и принято окончательное решение с учетом анализа по видам, гибридам, декоративным формам и сортам.
2	Тополь пирамидальный. Входная зона с Советской. Растение южное. Как эти деревья будут расти у нас в выделенном для них месте – вопрос. Мужские растения действительно не дают пух, но поросль, которую они дают в огромном количестве, способна разрывать асфальт на раз, а плитку и подавно. Корневая поросль активно «подныривает» и сплетается с корнями других деревьев и кустарников. Надо это учитывать.	<p>Опыт многолетнего использования тополей сибирской селекции с пирамидальной кроной показывает их приспособленность к жестко лимитированным экологическим условиям сибирского города (просим не путать эти растения с тополем пирамидальным, или итальянским - <i>Populus italica</i> (Du Roi) Moench). В Нарымском сквере произрастают два гибрида тополя с пирамидальной кроной – на входной зоне с ул. Нарымской и в глубине сквера. В дополнительном озеленении предлагается использовать <i>Populus xowetica</i> «Pyramidalis» для создания вертикальных акцентов в районе градирни и <i>Populus tremula</i> «Erecta» для оформления входной зоны с ул. Советской. Кроме того, небольшая роща (15 экз.) пирамидального тополя белого, выращенного в новосибирском питомнике, высажена в 2023 году при реконструкции площади у цирка (верхний уровень Нарымского сквера). Корневая поросль в режиме регулярного кошения не представляет опасности для других растений и покрытий.</p>  <p>Тополя с пирамидальной формой кроны на улицах Московская, Дуси Ковальчук, Фрунзе и на улице 1905 года (в Нарымском сквере)</p>
3	Сирень Амурская отлично себя показала в наших климатических условиях. Дерево нарядное (это не вместо тополей – это обратить внимание на сочетание в дереве отличной выживаемости и красоты).	<i>Syringa amurensis</i> входит в рекомендованный ассортимент древесных растений для городского озеленения Новосибирска. Этот вид сирени уже произрастает в Нарымском сквере (2 экз.), и в дополнительных «коллекционных» посадках арборетума также предполагается к высадке.
4	Клён с ярко-красными листьями плохо выживает в нашем климате. Зато отлично себя показывает клён с темно-красными листьями (в интернете фигурируют названия речной, приречный, амурский). Очень вынослив (-50С°) и декоративен с весны до поздней осени. Может быть имеет смысл заменить.	Для озеленения сквера проектом предусмотрена высадка <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm., у которого наблюдается высокая вариативность осенней окраски листьев. При этом морозостойчивость для особей с разным оттенком листвы высока и одинакова.

№	Предложение	Комментарий
5	<p>Утверждение из проекта: «пространственная структура сквера дисбалансирована: преобладают закрытые ландшафты с массивами деревьев, открытые ландшафты (лужайки) представлены только в «молодой» части сквера и занимают лишь несколько процентов от его площади». Вы считаете, что в Нарымском сквере слишком много взрослых высоких деревьев?!! Хотите сделать его более лысым? Он и так уже очень поредел после вырубки «аварийных» деревьев. Стало много пустых пространств. Нужно посадить больше деревьев.</p>	<p>Участки закрытых, полуоткрытых и открытых пространств по своим размерам и общей площади, а также размещению в структуре парка определенным образом соотносятся друг с другом. Это соотношение определяется климатическими условиями и требованиями психофизиологической комфортности среды для человека. Так, для лесостепной зоны, в которой располагается город Новосибирск, рекомендовано создание закрытых пространств 40-70%, полуоткрытых 10-40% и открытых 20-30% от площади озелененного общественного пространства.</p> <p>Для нормального роста и развития каждому дереву в наших климатических условиях необходимо около 50 м². В случае уплотненной посадки деревьям не хватает необходимых ресурсов (влаги, света и питательных веществ), они угнетают друг друга, что приводит к снижению их жизненности, декоративных и экологических свойств. Для нашего региона рекомендуемая* плотность высадки деревьев 200 экз./га, а кустарников – в 8 раз больше.</p> <p>По результатам дендрологических исследований 2021-2022 гг. в Нарымском сквере зарегистрированы 1629 деревьев и 243 экземпляров кустарника. Площадь Нарымского сквера составляет 7,7 га (из них площадь собственно зеленых насаждений – около 5 га). Расчетное число деревьев согласно Правил* должно составлять около 1000 экземпляров, а количество кустарников – больше на порядок.</p> <p>В настоящий момент в сквере убрано 150 аварийных деревьев, за остальными деревьями со слабой жизненностью ведется наблюдение. Все здоровые деревья, в т.ч. деревья первой величины сохранены. После проведенных работ закрытые пространства в старой части сквера перешли в категорию полуоткрытых, таким образом, рекомендуемое соотношение типов ландшафтов достигнуто.</p> <p>Для создания арборетума (коллекции древесных и кустарниковых растений) и сохранения оптимальной пространственной структуры сквера в качестве дополнительного озеленения и частичной замены удаленных экземпляров будут использоваться деревья второй величины (высотой до 10м) и кустарники.</p> <p>* «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Гостроя РФ № 153 от 15 декабря 1999 года)</p>
6	Почему мало крупных деревьев, кустарники хорошо но это парк а не клумба.	См. п. 5
7	Необходимо сохранить существующие вековые липы.	Все без исключения зрелые здоровые деревья на территории Нарымского сквера сохраняются.
8	Стоит уплотнить зеленые посадки, посадив некоторое количество кустарников и деревьев средней высоты, желательны с плодами, привлекающими птиц: рябину, яблоню, калину обыкновенную и т.д.	Проектом предусмотрены дополнительные посадки деревьев и кустарников, в т.ч. плодовых.
9	<p>Больше деревьев. Почему забываете про птиц, белок. Нужно и это учитывать. А с детскими площадками просто увлеклись. Куда не походишь, куда не пойдешь. Был центральный парк. Там это уместно, но куда аж несколько делать? Построили бы красивые или интересные сказочные домики для белочек. И детям и взрослым была бы радость. А детей надо приучать любить природу. Давайте все-таки за зеленые зоны голосовать, за сохранение. А сколько мест в городе, которые можно расчищать и создавать уже по новым проектам. Было бы Здорово!!!!</p>	<p>Белки при наличии стабильной кормовой базы являются территориальными животными. При этом плотность их заселения равных по площади участков выше на территории города, чем в лесных массивах. В условиях городских парков и скверов происходит уменьшение размера индивидуального участка белок с 2.5–6.5 га (в зависимости от сезона) до 0.5 га. Расстояние между гнездами при этом также уменьшается, что приводит к перекрыванию участков обитания и, соответственно, территориальным конфликтам. Превышение порога нормальной численности может привести к перенаселению и негативным последствиям. На территории Нарымского сквера, исходя из его площади, занимаемой озеленением (5 га), при условии подкормки могут нормально развиваться и существовать порядка 10 взрослых особей.</p> <p>Для поддержания устойчивой популяции птиц и белок в парках и скверах города необходимы и проводятся специальные биотехнические мероприятия, в состав которых входит развешивание домиков-бельчатников и дуплянок для птиц, организованное правильное питание этих животных в зимний период.</p>


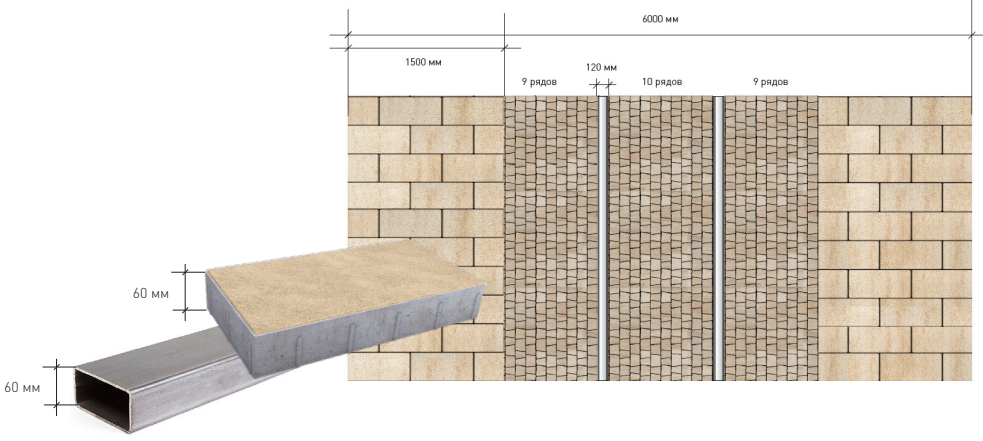
№	Предложение	Комментарий
10	<p>Что будет с белками во время реконструкции? Как я понимаю, доступ в сквер для посетителей будет закрыт, поэтому с едой явно будут проблемы. Из-за все этих работ животные вне сомнений будут испытывать стресс: могут либо разбежаться по окрестным дворам, либо погибнуть. Почему в проекте я ничего не увидел о обеспечении комфорта местным жителям, плохо смотрел?</p>	<p>Все здоровые деревья и существующие в сквере домики для птиц и белок будут сохранены. К условиям жизни в городской среде эти животные адаптированы. Поскольку в ходе реконструкции доступ в сквер для посетителей полностью перекрываться не будет (сквер транзитный, поэтому работы в нем проводятся участками), возможности для подкормки белок и птиц останутся.</p>
11	<p>Детские площадки должны быть во дворах, и они там есть. Сквер – это, прежде всего, место для общения с природой, а не детский развлекательный центр! НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ещё и, как предложено, среди деревьев. То есть, деревья или пойдут под снос, или, если их сохранят, то всё равно зачахнут от вытаптывания почвы вокруг них и от того, что будут вкапывать заявленные сооружения. Общение с природой гораздо полезнее для развития детей, чем развлекательные сооружения.</p>	<p>Городской сквер – это прежде всего общественное пространство для всех. В том числе для детей младшего возраста (1-7 лет), которые гуляют с родителями не только во дворах и нуждаются в разнообразном пространстве для физического, социального, эмоционального и познавательного развития. Снос деревьев под площадки не предусмотрен, они устраиваются на свободных местах и занимают совсем небольшую площадь. Площадки с песчаным покрытием изолированы от транзитного пешеходного движения, удалены от основных прогулочных аллей и связаны между собой шаговой дорожкой. Рабочим проектом будет уточнено их местоположение и предусмотрены мероприятия по защите от вытаптывания прикорневого пространства деревьев и кустарников.</p>    <ol style="list-style-type: none"> 1. «Планетарий», 4.82 x 4.82 м 2. «Трамвай», 6.2 x 3.89 м 3. Большая песочница 4. Существующая детская площадка 
12	<p>Предусмотреть скамейки с удобными спинками. Во всяком случае в детской зоне абсолютно точно.</p>	<p>Для проекта разработана серия скамеек со спинками и без, прямых, угловых и радиусных, которые будут устанавливаться сообразно функционалу и геометрии места. На детских площадках и аллеях предусмотрена установка скамеек со спинками.</p>     
13	<p>Предлагаемые малые архитектурные формы (скамьи, урны, светильники) – решены по минималке (по каталогу), без учёта заявленной стилистики, как и в других парках города в целом. Нет отличительной особенности.</p>	<p>МАФы индивидуально разработаны именно для этого сквера с учетом его дизайн-кода и заявленной стилистики.</p>
14	<p>Качели хочется не общие под «крышей» в тени, а отдельные и с рассеянным светом от растений</p>	<p>Предусмотрена установка качелей с перголой, создающей рассеянную тень.</p>  





№	Предложение	Комментарий
15	Не расширяйте имеющиеся тропинки, не прокладывайте новые, не увеличивайте площади с твёрдым покрытием.	Прокладка новых дорожек проектом не предусмотрена. Корректируется геометрия и местами сокращается избыточная ширина дорожек. В старой части сквера существует густая дорожно-тропиночная сеть. Принято решение сохранить ее для возможности обзорных прогулок в «арборетуме» с коллекцией древесных и кустарниковых растений, но выполнить в проницаемом мягком набивном покрытии.
16	Когда вы наконец вернётесь к асфальту вместо тротуарной плитки? Асфальт не вспучит через год, и ходить на шпильках по нему возможно.	<p>В проекте применена долговечная в эксплуатации современная крупноформатная плитка с микрофаской, создающая, при условии соблюдения технологии укладки, практически бесшовную и бесшумную поверхность, комфортную для маломобильных групп населения, детских колясок и пешеходов в любой обуви. Покрытие из бетонной плитки является водонепроницаемым, позволяя воде быстро и более равномерно уходить в почву для питания влагой растений сквера, что крайне важно в зеленом пространстве с густой дорожной сетью и недостаточной увлажненностью.</p> <p>Эффект пучения зависит не от свойств покрытия, а от свойств грунтов и качества устройства подстилающего «пирога». При этом на асфальт в гораздо большей степени, чем на плитку, воздействуют разрушающие покрытие климатические и физико-механические факторы, тем самым снижающие срок его службы:</p> <p>Низкие температуры. При замерзании до -15-20°C битум в составе асфальта становится хрупким и подверженным растрескиванию.</p> <p>Высокие температуры. При температуре воздуха выше 30°C битум размягчается, и покрытие легко деформируется.</p> <p>Дождевая и талая вода просачиваются в поры асфальта и снижают его структурную прочность.</p> <p>Частые циклы заморозки-оттаивания. Каждый раз, когда напитанный водой асфальт замерзает и отогревается, он теряет прочность. За год такой процесс повторяется десятки раз.</p> <p>Слабые грунты и морозное пучение. Грунты на территории Новосибирска отличаются низкой несущей способностью (глина, лёсс). Любые покрытия на них дают усадку и деформируются, особенно при некачественном устройстве дорожного «пирога». При этом асфальтовое покрытие разрушается в разы быстрее и требует либо полной замены, либо ямочного ремонта в месте разрушения (так появляются уродливые заплатки), а покрытие из бетонной плитки пригодно к восстановительному ремонту с повторным использованием.</p>




Мощение VS асфальт: Центральный парк сразу после дождя (до реконструкции 2016 года). Асфальтобетонное водонепроницаемое покрытие с лужами и пятнами «заплаток» и сухой внешний периметр парка (водонепроницаемое покрытие тротуаров бетонной плиткой).


№	Предложение	Комментарий	
17	Смысл в сносе кафе если на его месте будет построено новое? Простой передел рынка? Зачем кафе такого масштаба в парке, достаточно близко на границе парка есть 4 точки кафе, ресторанов.	В сквере не планируется размещение объектов на месте зеленых насаждений , тем более объектов капитального строительства. Предлагаемые проектом павильоны являются нестационарными и не предназначены для размещения в них общепита с кухней. Это не рестораны и не кафе с приготовлением еды!	 
18	В Новосибирске катастрофически не хватает зелёных насаждений, и переводить зелёные зоны под кафе и павильоны - это варварство. Да, были раньше в Нарымском сквере павильоны, но вы сравните, какая плотность застройки была 70-е – 90-е годы и какое количество зелёных насаждений приходилось на человека, и как с этим сейчас... Поэтому НИКАКИХ ПОСТРОЕК В СКВЕРЕ!	Снесенное кафе «Зазеркалье» по ул. Советская работало без документов на ведение деятельности. Заведение размещалось в старом выставочном павильоне конца 1960-х гг., изначально не приспособленном для подобной функции и не имевшем туалета. На его месте предусмотрено создание сада в восточном стиле, деревянного подиума и установка многофункционального выставочного павильона-оранжереи с размещением в нем стационарного туалета для посетителей сквера.	  
19	Размещение кафе запрещено судебным решением. Изучите юридическую составляющую судебных решений, т.к. оно было не одно.	Нестационарный павильон сезонного кафе-мороженого, стилизованный под «трамвай», расположен на пересечении аллей неподалеку от входа с ул. 1905 года.	<p>Круглогодичный павильон-оранжерея (общая площадь помещения 74 м²) для чайных церемоний, небольших выставок (арт, фото, керамика, кактусы, куклы, филателия, различные хобби и т.д.) и проведения камерных мероприятий (мастер-классов, лекций, ворк-шопов, интеллектуальных игр и т.п.) продолжает и развивает традиции павильонов Нарымского сквера 1970- 1990-х гг. Деревянная терраса позволяет проводить мероприятия под открытым небом. Прилегающая территория оформляется в традициях восточных дзен-садов и является неотъемлемой частью арборетума Нарымского сквера.</p>
20	В проекте очень много всего - трамвай, арт-объекты, кафе, площадки. Пожалуйста, не нужно всего этого. Этот сквер - это возможность для всех жителей погулять, подышать свежим воздухом, посмотреть на зелень, деревья, птиц и белок, побыть в тишине от дороги... Там не нужны кафе с едой, детские объекты, повышающие трафик, куча освещения, которое нарушает экосистему, биогеоценоз. Это все можно устроить в другом месте	<p>Кроме того, проектом предложено сократить чрезмерно широкий вход с ул. 1905 года до ширины двойной центральной аллеи, а часть мощеной поверхности перевести в луговые газоны с высадкой на них декоративных многолетников.</p> <p>Аналог павильона «трамвай»</p> 	  <p>Существующая ситуация</p> <p>Проект</p> <ul style="list-style-type: none"> твердое покрытие (мощение плиткой) территория, переводимая в газоны

№	Предложение	Комментарий
21	<p>Если для увеличения зон, нужно опять вырубать деревья, делать ещё шире тротуар- ПРОТИВ! И так вырубали по всему городу столько деревьев! Вообще вопрос, кто озеленением города занимается?! Против вырубки! ПРОТИВ КАФЕ! Вам поесть негде ? По всему городу еда. Этот парк привлекает именно тем, что он тихий и спокойный. Мы дышим хоть каким то воздухом, проветриваем мысли, наслаждаемся деревьями, утренними и ночными пробежками. Весёлыми прогулками с нашими собачками. Игры с детками. Самый приятный парк. НЕ нужны эти рельсы! И так шума по городу много. Это же сколько нужно уничтожить территории парка ??</p> 	<p>См. пп. 5, 7, 10,15,17-20</p> <p>Декоративное мощение, имитирующее трамвайные пути на уже существующей площадке на перекрестке аллей, шума не издает.</p> 
22	<p>Если градирня не используется, может, её демонтировать и на этом месте сделать площадку для выгула собак, чтобы, опять же, не жертвовать существующими газонами и деревьями.</p>	<p>Градирня расположена на земельном участке 54:35:021035:11 федеральной принадлежности и является объектом Росгосцирка. На сегодняшний день собственник не готов передать земельный участок муниципалитету, соответственно предпринимать какие-то действия на нем невозможно.</p>
23	<p>Существующая градирня, для цирка – оставлена, в первоизданном виде, это как? Неужели нет по нему решения?</p>	<p>Проектом предлагается установка высокого сетчатого ограждения с вертикальным озеленением чтобы исключить доступ посетителей сквера к градирне и визуально изолировать ее. Внутри ограждения слева от с градирни располагается площадка для хозяйственных нужд сквера. Участок асфальтового покрытия справа от градирни переводится в газонное покрытие. По периметру ограждения и вдоль технического проезда предполагается высадка деревьев и кустарников.</p> <div style="text-align: center;"> <p>А. Существующая ситуация</p> <p>В. Проектное предложение</p> <p>С. Визуализация</p> </div> 

№	Предложение	Комментарий								
24	Предусмотреть зоны фаунистического покоя без излишнего освещения и по-дальше от шума. Как это принято в сто-личных парках других стран.	Нарымский сквер – это полностью рукотвор-ная зеленая зона, созданная прежде всего для отдыха людей среди деревьев птиц, бе-лок и других биологических видов, обитаю-щих в центре города.								
25	<p>Не делать сильное освещение, так как это мешает живущим в сквере птицам и белкам. Сквер не только для людей, как выразился один человек из вашей ко-миссии, но так же и для деревьев, птиц, белок и других биологических видов, ко-торые обитают в этом оставшемся кусоч-ке природы в центре мегаполиса.</p> <p>Данное освещение даст разгул марги-нальным личностям, которые будут в из-бытке обитать там при освещении, в том числе и в задуманных вами инсталляциях.</p>	<p>Освещение зеленых городских зон выполня-ется с учетом установленных федеральных санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. Уровень освещенности терри-тории сквера или парка зависит от функци-онального назначения определенной зоны и определяется СП 52.13330.2016:</p> <table border="1" data-bbox="645 539 1151 703"> <tr> <td>спортплощадки</td> <td>10 лк</td> </tr> <tr> <td>главные входы</td> <td>6 лк</td> </tr> <tr> <td>главные аллеи</td> <td>4 лк</td> </tr> <tr> <td>второстепенные входы и дорожки</td> <td>2 лк</td> </tr> </table>	спортплощадки	10 лк	главные входы	6 лк	главные аллеи	4 лк	второстепенные входы и дорожки	2 лк
спортплощадки	10 лк									
главные входы	6 лк									
главные аллеи	4 лк									
второстепенные входы и дорожки	2 лк									
26	Не решены существующие входные зоны с существующими металлическими осто-вами.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Вход с ул. Советской: оформление внешнего периметра подпорными стенами из плитняка; высадка деревьев и декоративных кустарников и мини-аллеи из раннецветущей груши уссурийской; ландшафтная подсветка, подсветка памятника; акцентное моще-ние; установка скамеек и урн, установка информационного стенда.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Вход с ул. Нарымской –1905 года: коррекция геометрии входа, оформление внешнего периметра подпорными стенами из плитняка; высадка обильно цветущих высокорослых многолетников (из-за охранной зоны сетей высадка кустарников здесь невозможна); ак-центное мощение; установка урн и информационного стенда.</p>								
27	Существующий памятник «в газоне», со стороны ул. Советская – решить, так что бы за ним не был вытопан газон-клумба. Подобный памятник неплохо установлен и решён в г. Иркутске. И неплохим реше-нием было бы звучащая тихо классиче-ская музыка, по всему парку.	<p>Проектом предусмотрена защита клумбы от вытаптывания.</p> <p>В сквере не предполагается звуковое сопровождение.</p>								

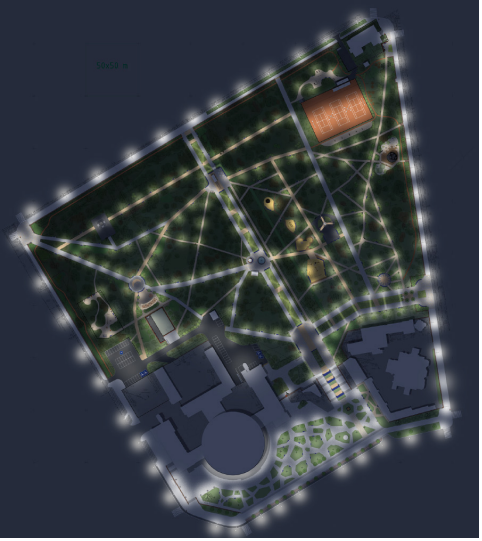

Комфорт для обитающей в сквере фауны создается **ярусностью** его освещенности с помощью применения парковых светильников «торшерного» типа, обеспечивающих освещенность дорожек на нижнем ярусе (до 4 м) и затемнение верхнего яруса де-ревьев, где обитают птицы и белки. Кроме того, сквере сохраняются участки с общей сниженной засветкой.

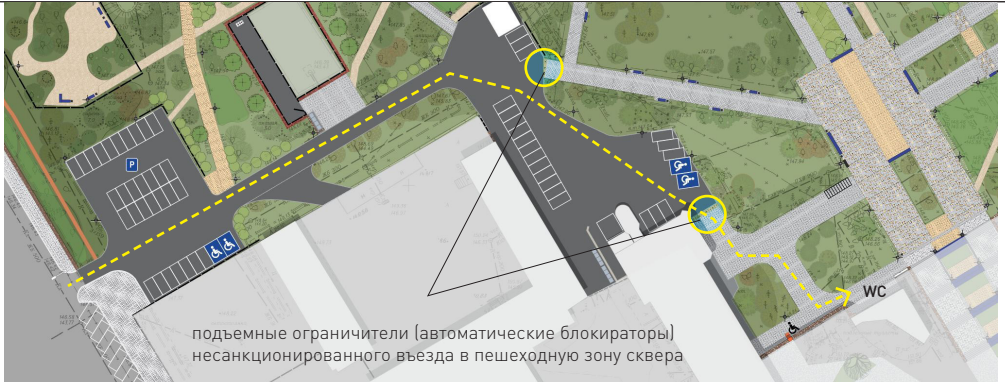№	Предложение	Комментарий
28	Категорически против отдельной зоны для выгула собак	Согласно постановления мэрии г. Новосибирска от 26 мая 2021 г. выгул домашних животных в парках и скверах допускается только на обустроенных площадках.
29	В парке существуют два памятных места, одно из которых (с венками) в центре парка. Может его перенести на окраину парка и сделать, уже существующую аллею – аллеей памяти.	Категорически против переноса выступает «Союз Чернобыльцев» – общественная организация–инициатор установки памятника Жертвам радиоактивных катастроф и ядерных испытаний, который установлен в 1996 году в память 10-летия Чернобыльской катастрофы и является самым первым памятником, появившемся в Нарымском сквере.
30	Убрать прокат детских машинок. Это травмоопасно (не все родители следят за своими детьми за рулём), портит атмосферу сквера и способствует гиподинамии у детей.	Прокат детских электромобилей в Нарымском сквере в настоящее время является нелегальным бизнесом, отсутствует договор аренды территории с владельцем земельного участка, не обеспечена безопасность – ни детей, ни посетителей сквера. Проектом этот вид развлечений не предусмотрен.
31	Поставьте современные баки для раздельного сбора мусора и наймите организацию, специализирующуюся на раздельном сборе отходов. Это формирует современное экологичное отношение к миру, чем сейчас в большой степени интересуется молодежь, которая посещает кино на траве.	Установка контейнеров для раздельного сбора мусора будет предусмотрена рабочим проектом.
32	План реконструкции понравился, но один вопрос по поводу подъемника для маломобильных граждан. Он нужен, но также нужно следить, чтобы он работал. А не так, как на надземном переходе на старом автовокзале, подъемник запроектирован, но я не видела, чтобы он когда-либо работал, даже тогда, когда этот переход только построили.	Задача проекта – технически решить задачу доступности сквера для маломобильных групп населения. Вопросы исправности и регулярной работы подъемника относятся к категории управления. Этому при реализации проекта и эксплуатации территории будет уделено особое внимание. Спасибо за внимание к проблеме.
33	Не предусмотрен технический подъездной путь со стороны улицы Нарымской к помещениям общественной уборной и техническим помещениям, расположенным в цокольном этаже здания по ул. Челюскинцев 23,	<p>Проектом предусмотрен технический проезд с регулируемым доступом (автоматические блокираторы) для обслуживания территории сквера, в т.ч. и указанного здания. Для его использования необходимо будет оформить сервитут и получить доступ у собственника земельного участка.</p>  <p>подъемные ограничители (автоматические блокираторы) несанкционированного въезда в пешеходную зону сквера</p>

№	Предложение	Комментарий
34	<p>Ввиду запланированной установки подъемника рядом с подпорной стенкой в Нарымской сквере для поднятия инвалидов наверх, надо учесть, что наверху на возможном пути следования инвалидов, имеет место запасной выход из ресторана «Скоморохи» (Челюскинцев, 21). Учитывая ограниченность в передвижении инвалидов, установку подъемника надо предусмотреть с таким учетом, чтобы не допустить перекрестного столкновения инвалидов с клиентами ресторана при необходимости эвакуации последних.</p>	<p>Будет учтено в рабочем проекте</p>
35	<p>Не решен вопрос парковки. На такие, общественные места, как: цирк (2300 мест), церковь, 3 кафе, ресторан и парк – выделенных мест, очень мало. Очень неудобно автобусам и приезжающим с детьми, особенно в зимнее время.</p>	<p>Со стороны ул. Нарымская проектом предусмотрены две общедоступные парковки, расположенные на территории сквера (в сумме – на 60 машино-мест + 4 места для инвалидов). В целом, в радиусе 400 м от цирка имеется более 600 бесплатных парковочных мест. Кроме того, цирк имеет служебную парковку на своей территории и возможность, при необходимости, организации на ней выделенной парковки для автобусов и а/м посетителей цирка.</p> <div data-bbox="640 887 1155 1225" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1167 536 2177 1418" data-label="Figure"> <p> ■ M остановки общественного транспорта — парковки общего доступа 50/3 количество машино-мест / для инвалидов </p> </div>